






LAMBORGHINI P. 400 MIURA DIFFERENZIALE TAV.14

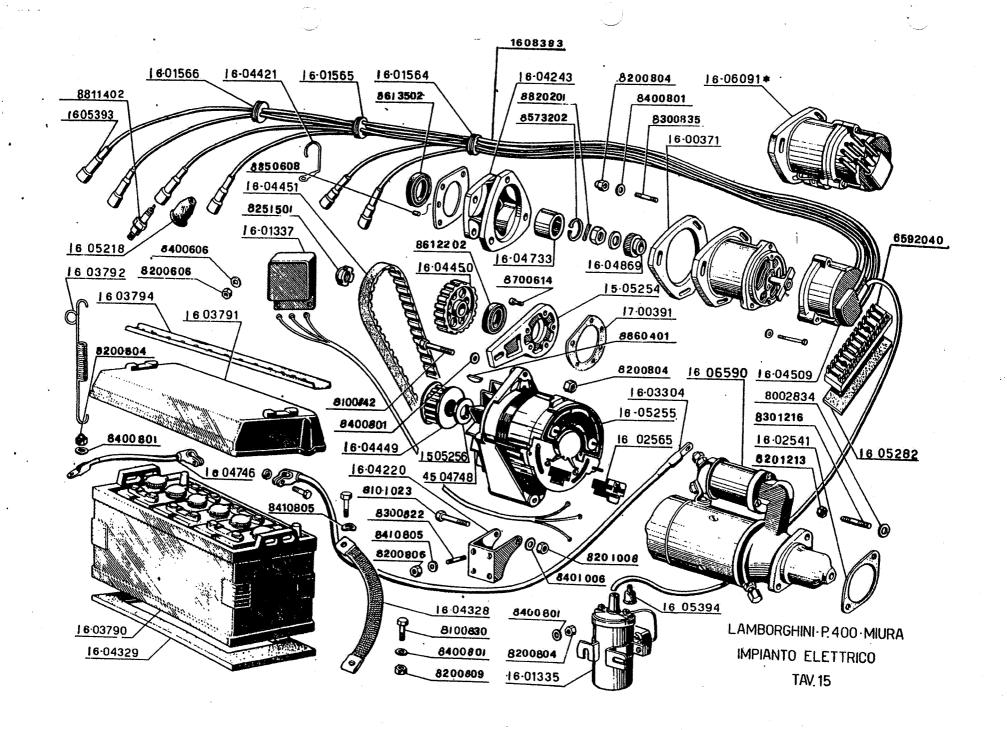


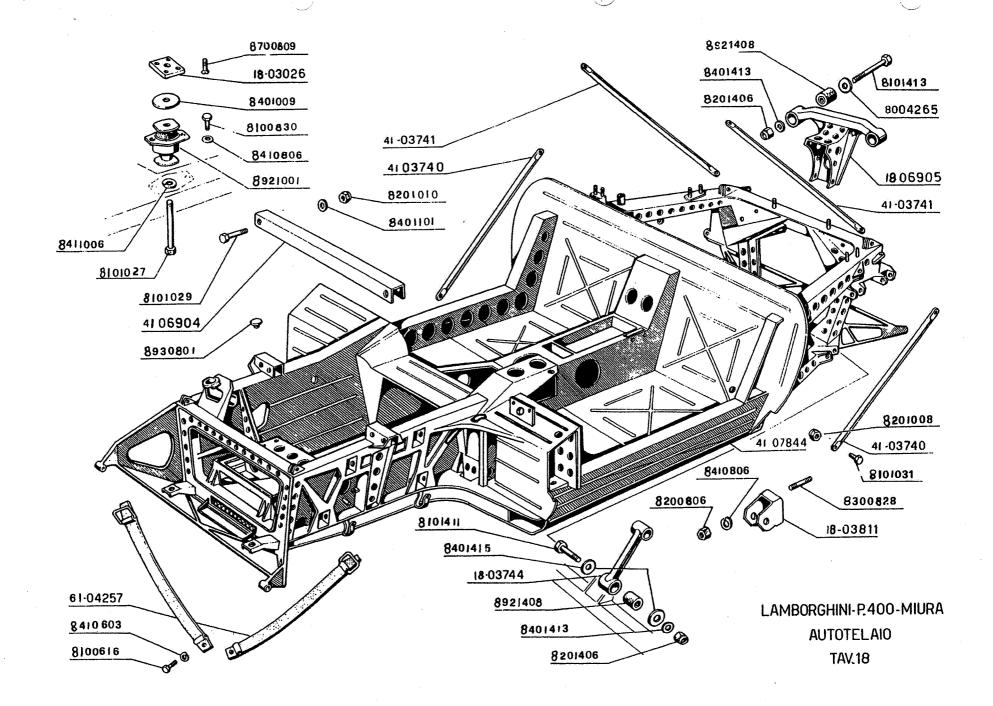


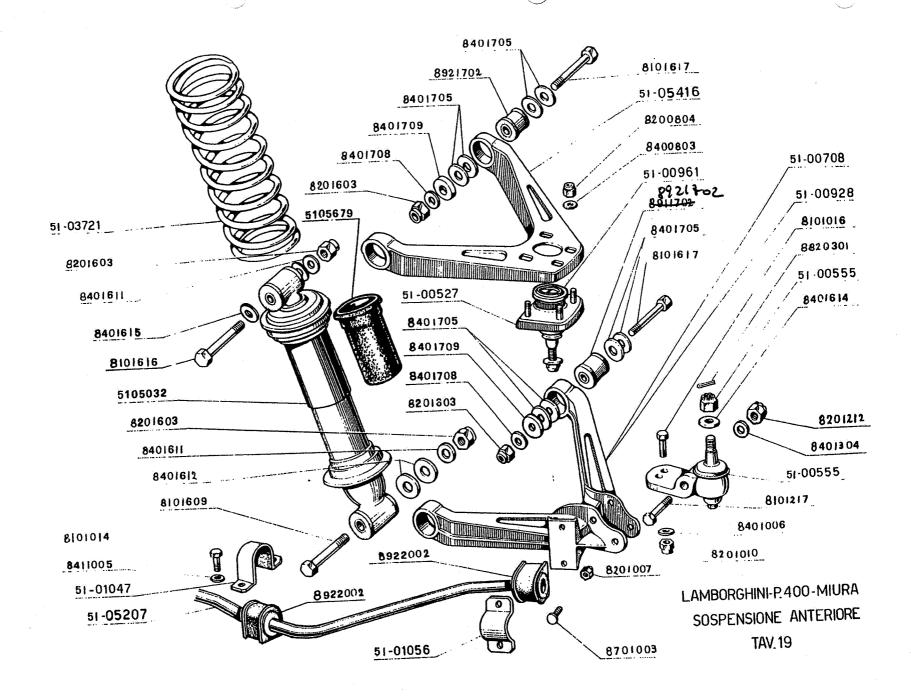


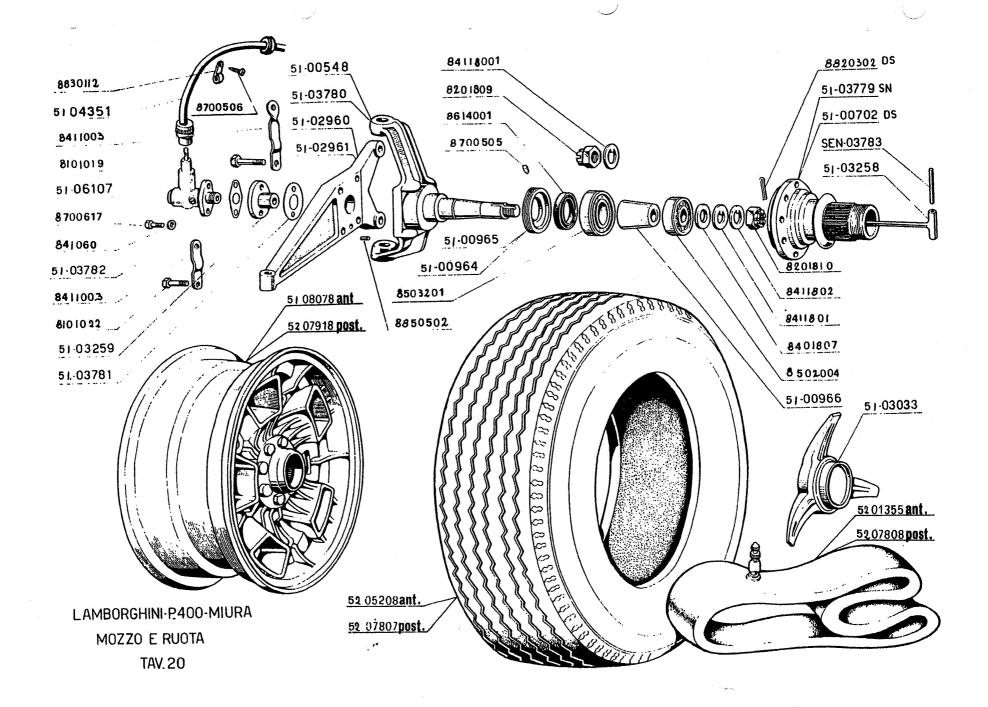


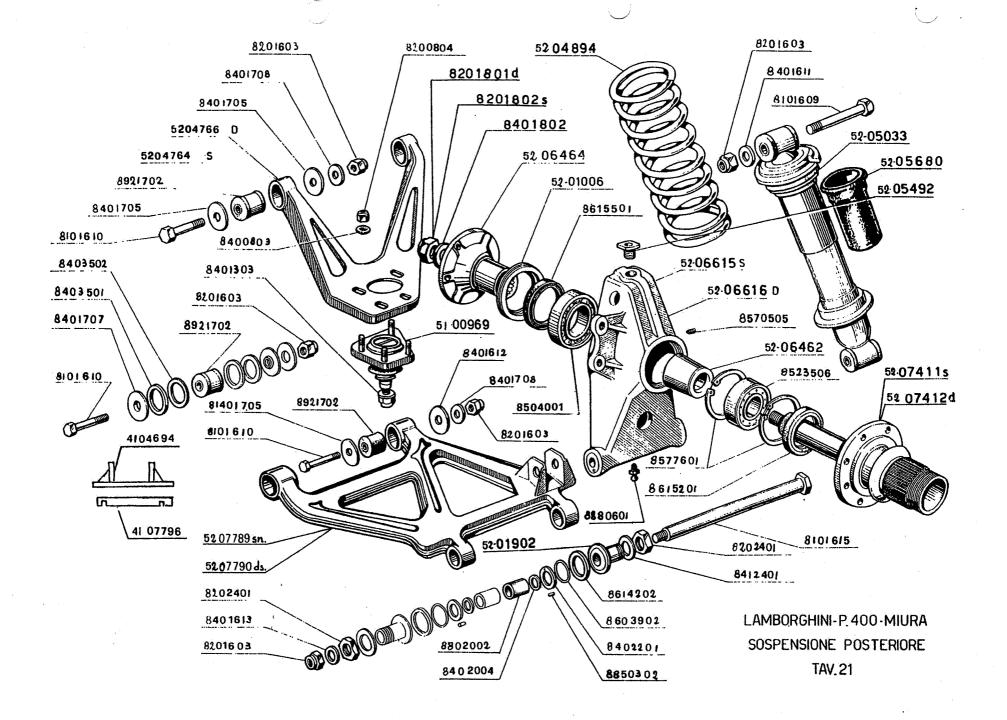


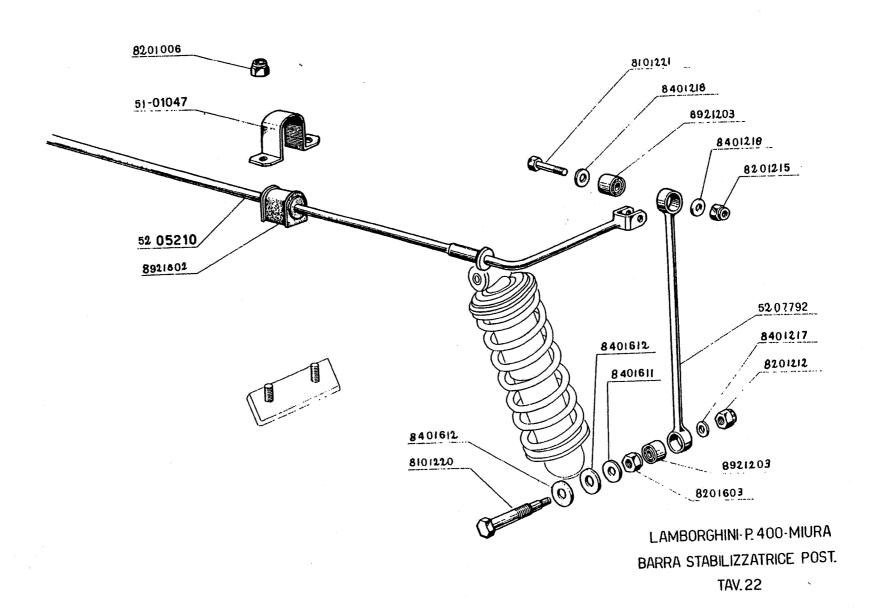


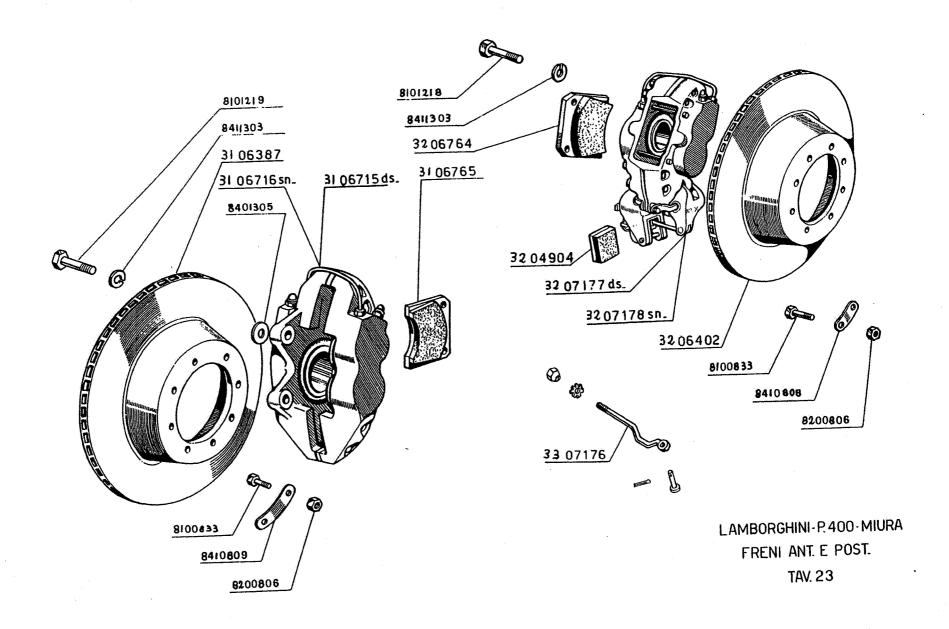


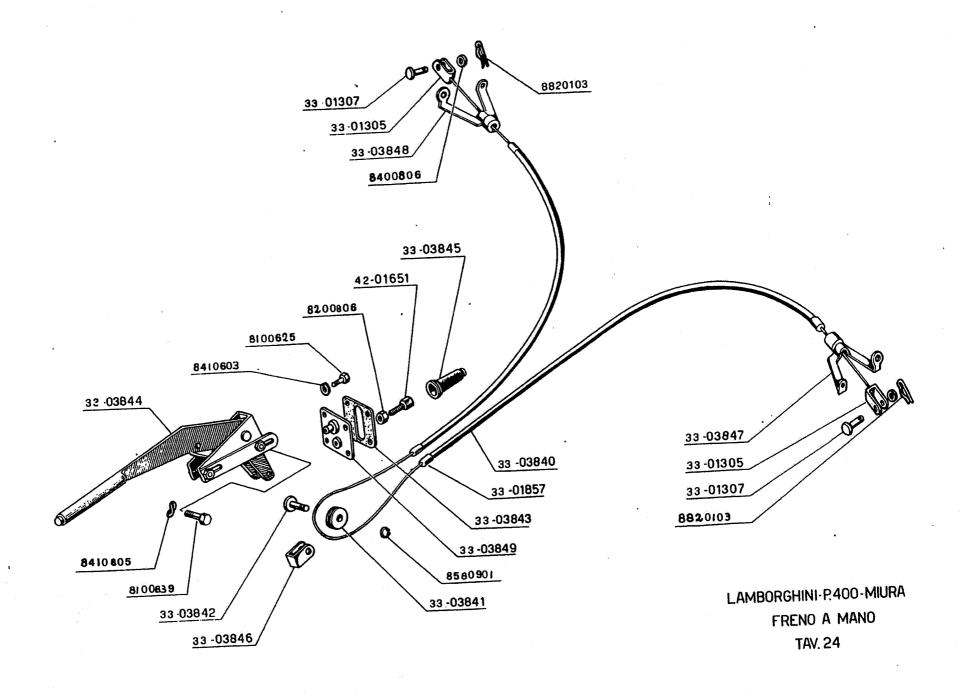


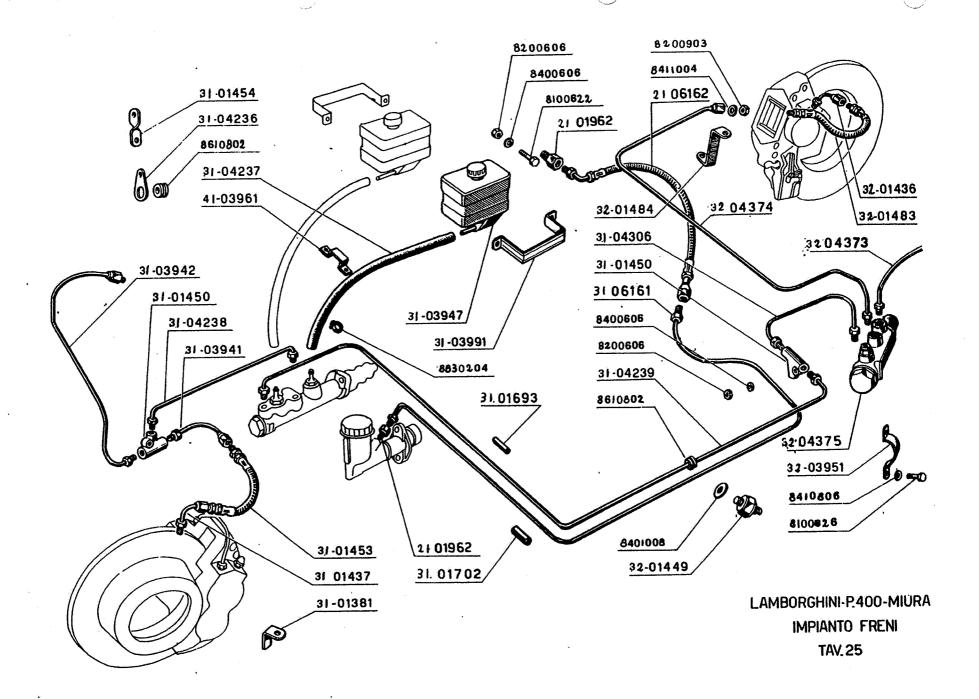


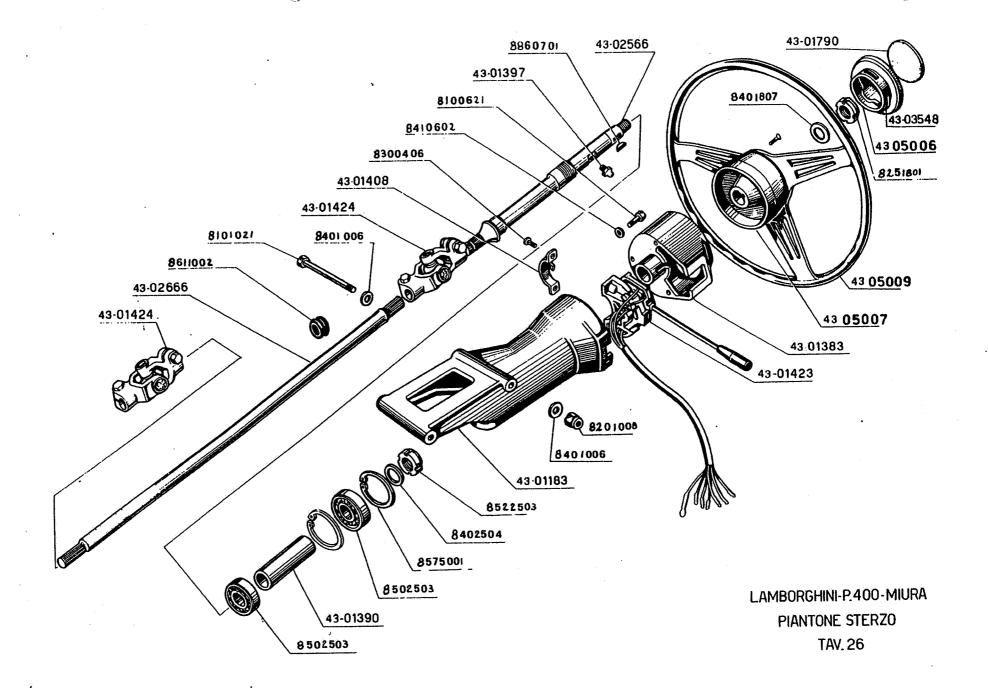


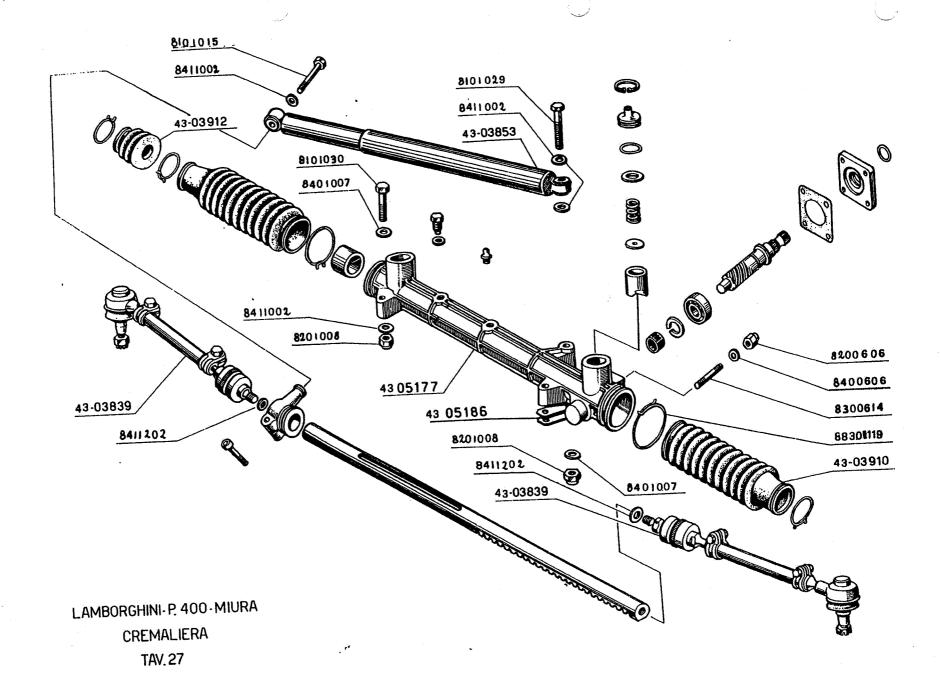


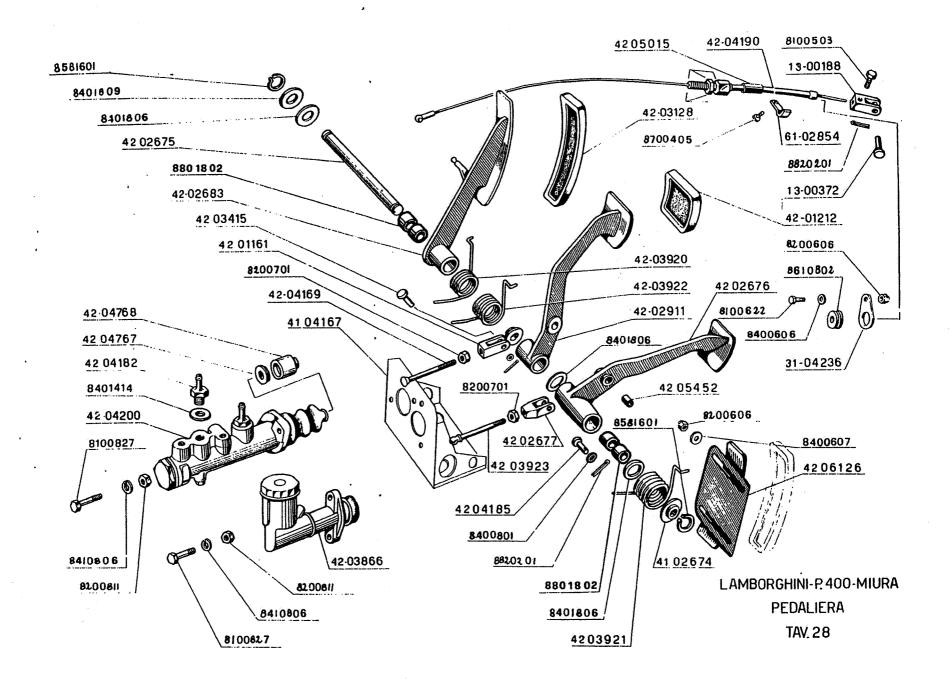


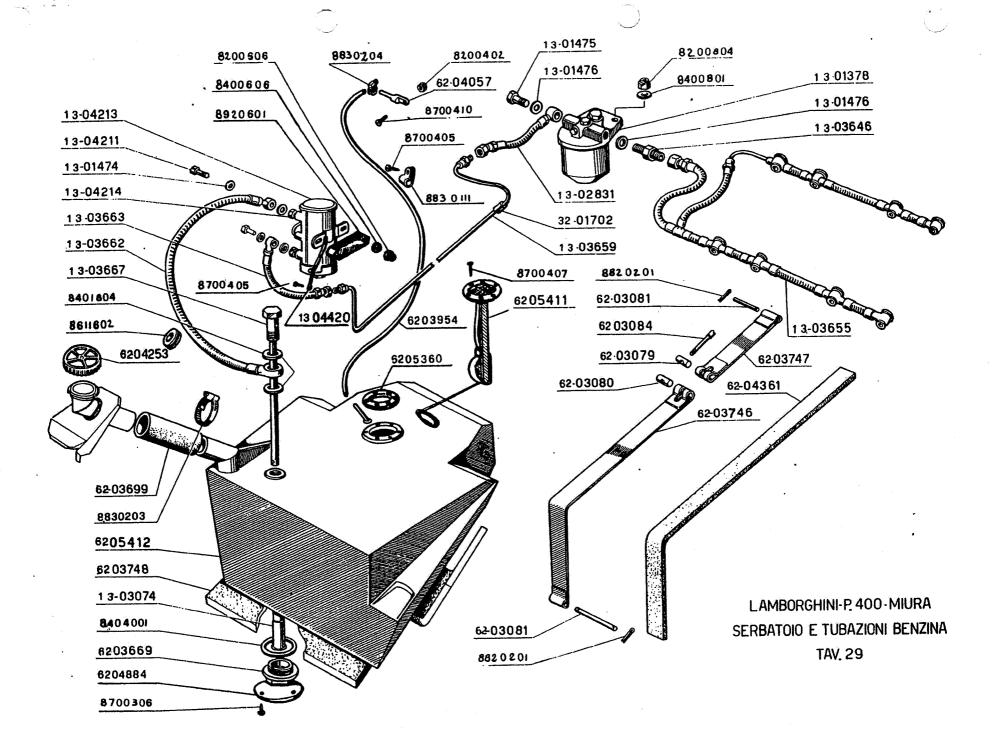


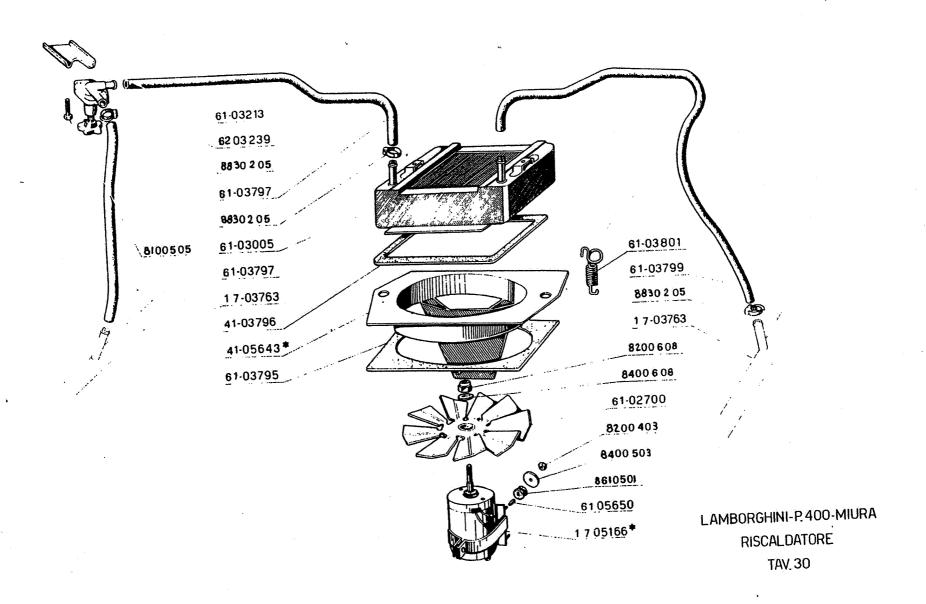

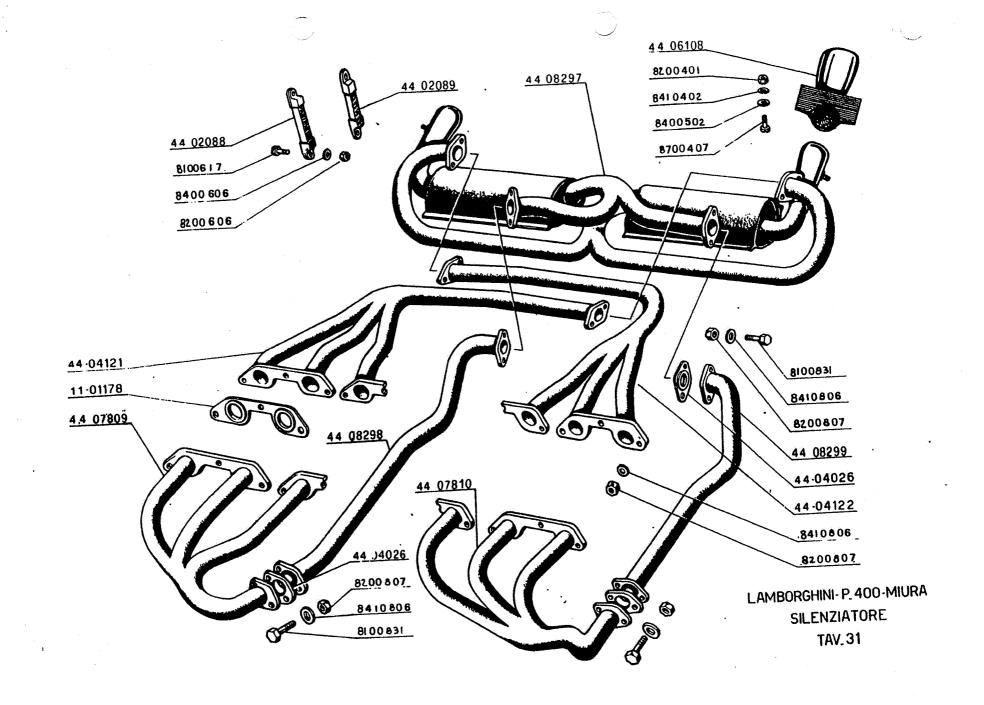

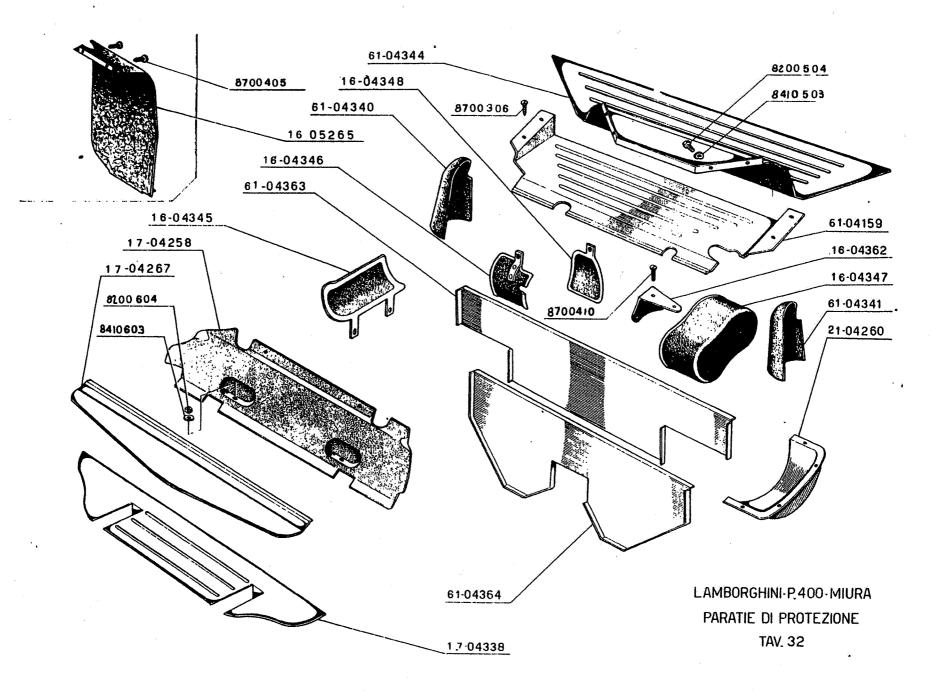

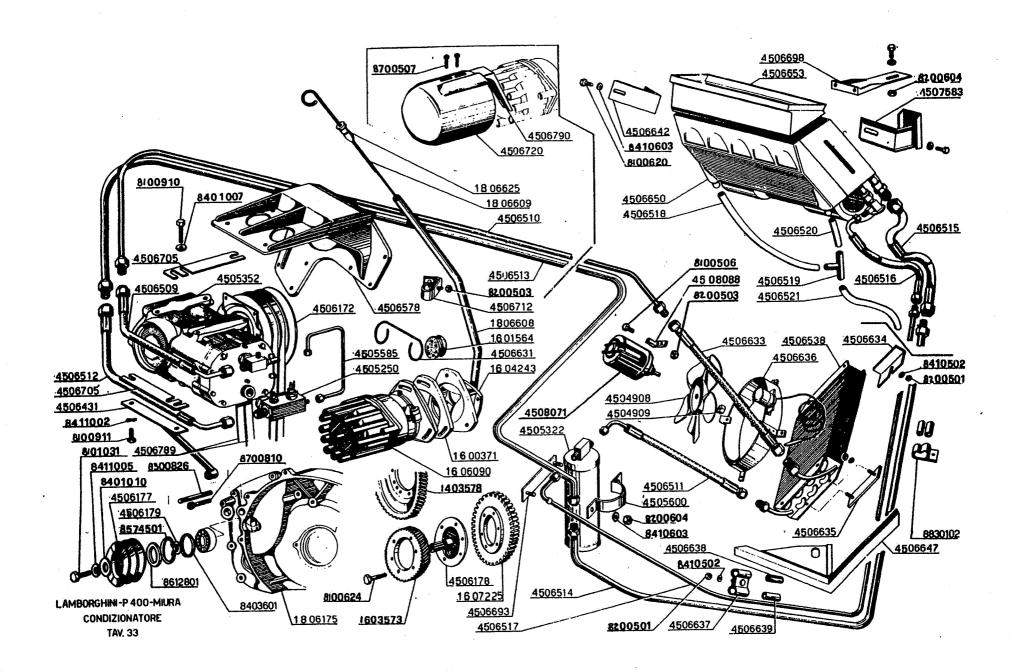

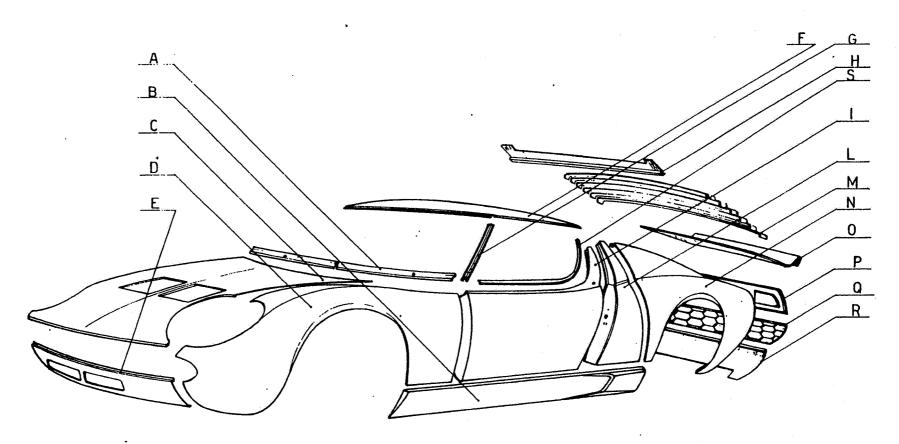

I = Rivestimento pannello esterno porta DeS A = Rivestimento curvano+rivest. laterale D.e.S. parabrezza. L= Rivestimento roll-bar D.e S. B = Rivestimento brancardo. DeS. M= Alette lunotto. C = Rivestimento frontale. D= Rivestimento parafango anteriore. D.e S. E= Rivestimento sottoscocca anteriore. N= Rivestimento parafango posteriore. D.e.S. 0= Rivestimento esterno sportello posteriore. P= Rivestimento posteriore. F = Rivestimento padiglione. Q= Griglia posteriore completa. G= Rivestimento montante parabrezza D. e S. R= Rivestimento sottoscocca posteriore H= Rivestimento traversa inferiore lunotto. S = Guernizione in cintura esterno porta DeS. LAMBORGHINI-P400-MIURA X=Semiscocca anteriore. (C+D+E) con ossatura completa. posteriore. (N+P+R) con ossatura completa. ESPLOSO SCOCCA W= Semiscocca